TBi Industries

Top 2000 TBi 3G (DR)

- Воздушное охлаждение
- Очень легкая горелка с алюминиевым корпусом
- DR: сменный поворотный корпус

Технические характеристики

Горелка для п/автоматической сварки TBi 3G / 3G DR

Мощность при ПВ 60% (10 мин цикл работы) - в смеси газов: - CO_2:	 225 A (DR: 200 A) 250 A (DR: 225 A)
Охлаждение	Воздушное
Диаметр проволоки	0.8 - 1.2 mm
Расход газа	8 л/мин
Соответствует стандарту	IEC 60974 -7
Вес с кабелем 1.5m	0.90 kg (TBi 3G DR: 1.20 kg)
Подключение	Евроразъем Возможны другие виды разъемов (Cloos®, ESAB®) под заказ.

При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.
Возможна поставка специальных корпусов горелки и специальных кабелей под заказ.

Информация для заказа

TBi 3 G	ESG, корпус 50°	117P3113_0*
TBi 3 G DR	ESG, корпус 45°	117P3113_D*

*При заказе укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки.

CE IEC 60974-7

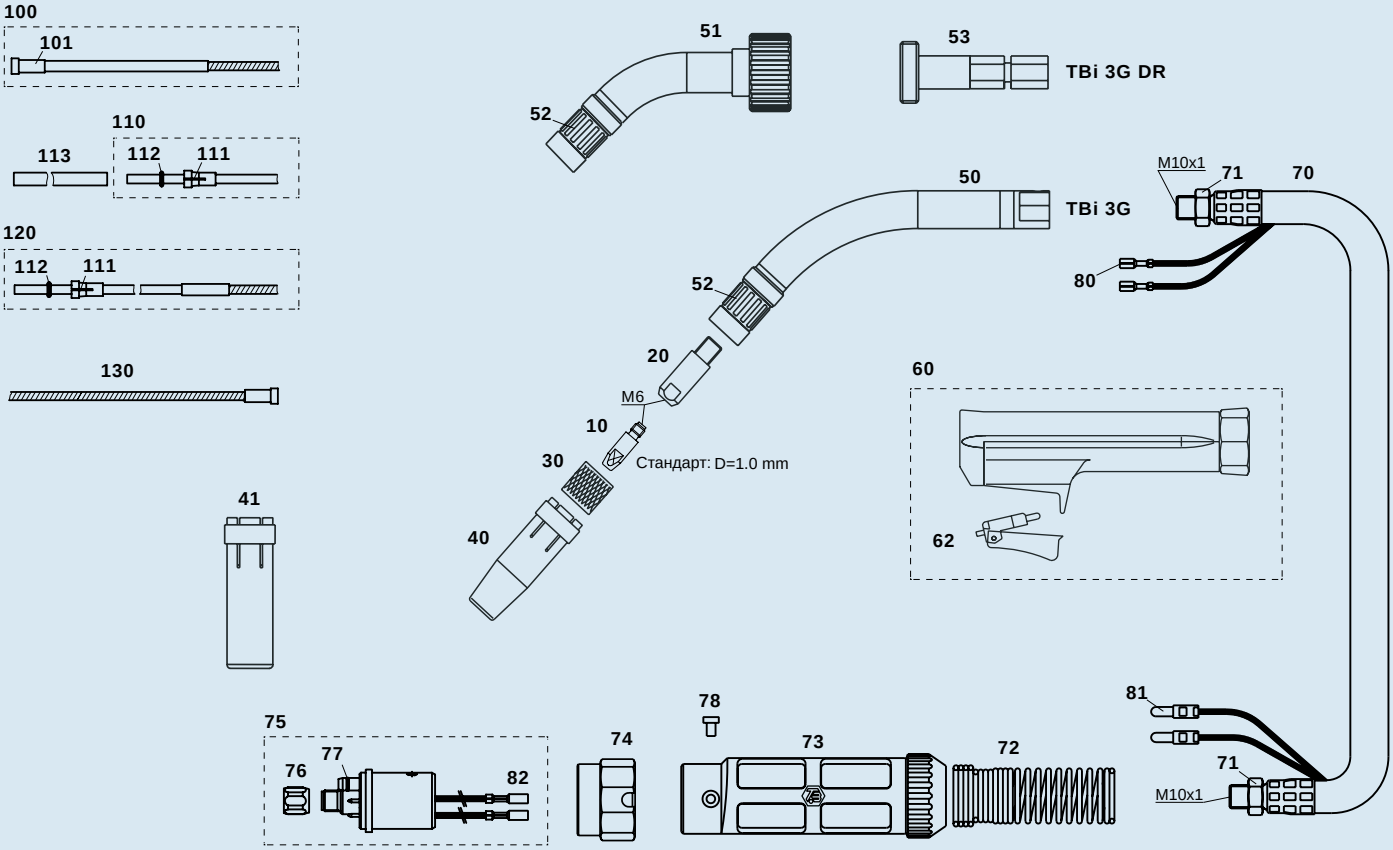

	Поз.	Описание	Артикул
		Наконечники	
>	**10**	**Наконечник M6x28, Ecu**	**340P__1069***
	10	Наконечник M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	10	Наконечник M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*
		Держатели наконечника	
>	**20**	**Держатель наконечн. M6/L=37 mm, CuCrZr**	**342P006117**
		Изолятор сопла	
>	**30**	**Изолятор сопла**	**346P012117**
		Газовые сопла	
>	**40**	**Сопло кон. 12.5 mm, с изолятором**	**345P012117**
	41	Сопло цилиндр.17.0 mm, м изолятором	345P011117
		Запасные части	
	50	Корпус горелки TBi 3G, изгиб 50°	117P101001
	51	Корпус горелки TBi 3G DR, изгиб 45°	117P101010
	52	Распорное кольцо	110P102016
	53	Суппорт для поворотного корпуса DR (3G)	110P102014
	60	Ручка горелки мал., голубая, в сборе (3G DR)	380P220002
	60	Ручка горелки мал., голубая, в сборе (3G)	380P220003
	62	Кнопка красная, 2-контактная	385P021016
	70	Кабель обрезиненный TBi-Flex 25 кв.мм	360P2511_0*
	71	Гайка 6-гранная M10x1	101P002005
	72	Пружина малая 16-50 кв.мм	600P102099
	73	Суппорт кабеля в сборе	701P001045
	74	Гайка PVC	701P002081
	75	Центральный адаптер ESG	701P001048
	76	Гайка M10x1	701P002005
	77	Кольцо 4.0x1.0 mm	365P100040
	78	Винт цилиндр. M4x6	100P008401
	80	Кабельный наконечник	375P000023

	Поз.	Описание	Артикул
	81	Штекер круглый	375P000004
	82	Коннектор для провода управления	375P000003
		Направляющие каналы	
	100	Канал голубой (x.40 m) под 0.8-1.0	324P1545_4*
>	**100**	**Канал красный (x.40 m) под 1.0-1.2**	**324P2045_4***
	101	Втулка для канала 4.5 mm	330P025045
	110	Канал тефлон. голубой (x.50 m) под 0.6-0.9	326P1540_5*
	110	Канал тефлон. красный (x.50 m) под 1.0-1.2	326P2040_5*
	111	Втулка для тефл.и п/амид.канала 2.0x4.0mm	331P020040
	112	Кольцо 3.50x1.50 mm (тефл.канал)	365P150035
	113	Направляющая трубка 5x4.4 mm,L=150 mm	329P544150
	120	Канал п/амид для Alu (x.50 m) под 1.0-1.2	328P2040_A*
	130	Канал для корпуса горелки TBi DR	322P204005

> = Стандартная комплектация

*При заказе укажите длину горелки или диаметр проволоки, например, 08 для 0,8мм или 3 для 3м

© 2006 TBi Industries GmbH. All rights reserved. Subject to change without notice. Warranty only when using original TBi consumables and spare parts.
Excerpts and reprints not permitted. Nr. DOKP112102,03/2006.