TBi Industries

Top 2000 TBi 5W

- Водяное охлаждение
- Компактная и легкая
- Сопло с резьбой

Технические характеристики

Горелка для п/автоматической сварки MIG / MAG TBi 5 W

Мощность при ПВ100% (10 мин цикл)	
- В смеси газов:	290 A
- CO_2:	320 A
Охлаждение	Водяное
Диаметр проволоки	0.8 - 1.2 mm
Расход газа	12 л/мин
Соответствует стандарту	IEC 60974-7
Вес с кабелем 1.5m	1.50 kg
Подключение	Евроразъем Возможны другие виды разъемов (CLOOS®, ESAB®, Lincoln® и др.) под заказ.

При использовании импульсных источников мощность горелки снижается.
Возможна поставка специальных корпусов горелки и специальных кабелей под заказ.

Информация для заказа

TBi 5 W	ESW, корпус 50°	176P4425_0*

*При заказе укажите 3, 4 или 5 для обозначения длины горелки

CE IEC 60974-7

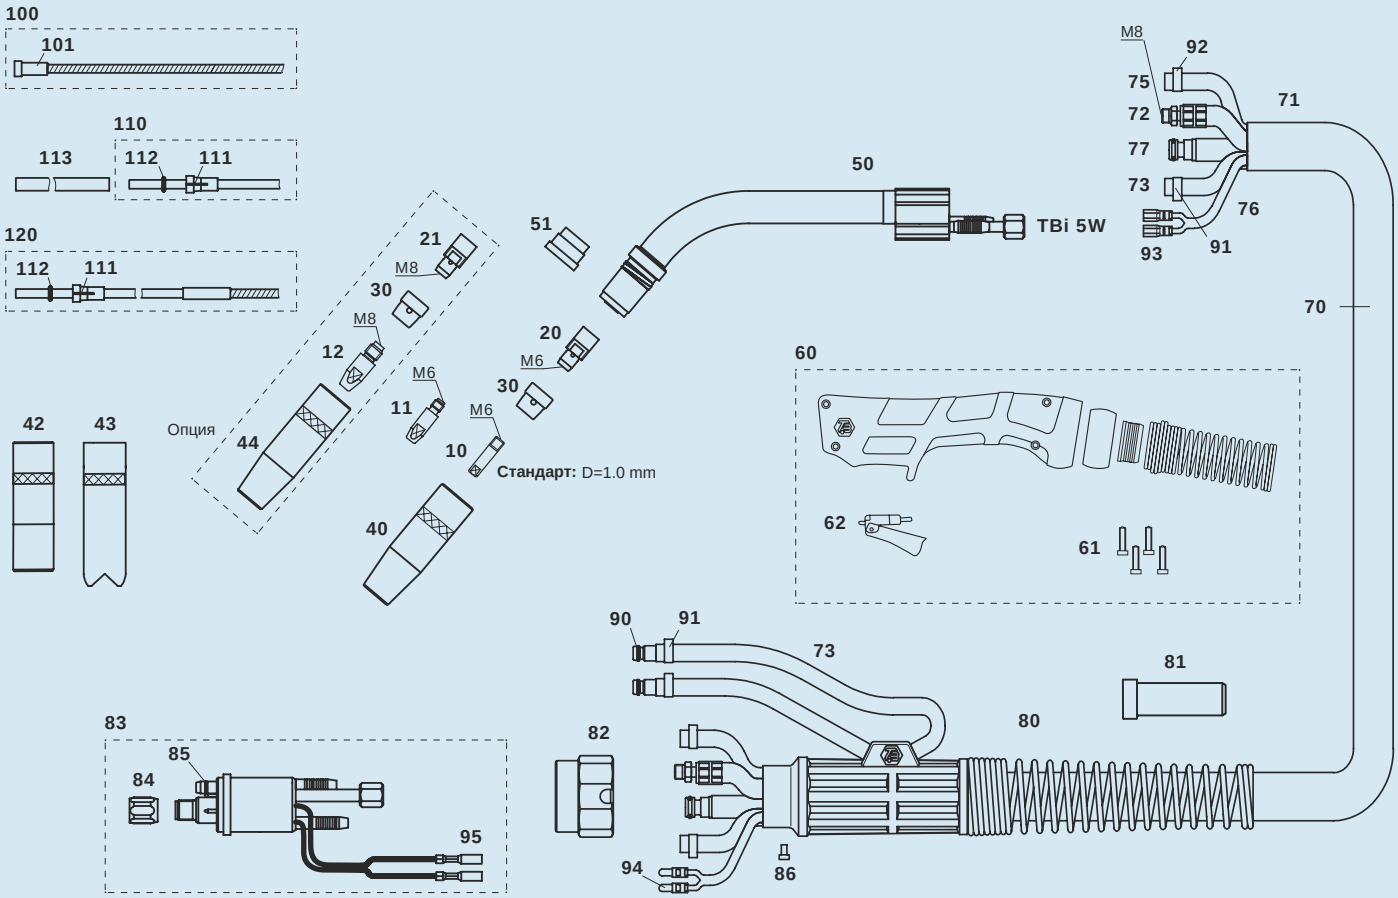

	Поз.	Наименование	Артикул
		Наконечники	
>	**10**	**Наконечник M6x25, Ecu**	**340P__1073***
	10	Наконечник M6x25, CuCrZr	340P__3073*
	10	Наконечник M6x25 Alu, Ecu	341P__1073*
	11	Наконечник M6x28, Ecu	340P__1069*
	11	Наконечник M6x28, CuCrZr	340P__3069*
	11	Наконечник M6x28 Alu, Ecu	341P__1069*
	12	Наконечник M8x30, Ecu	340P__1262*
	12	Наконечник M8x30, CuCrZr	340P__3262*
	12	Наконечник M8x30 Alu, Ecu	341P__1262*
		Держатели наконечника	
>	**20**	**Держатель наконечника M6, CuCrZr**	**342P006176**
	21	Держатель наконечника M8, CuCrZr	342P008176
		Газовые диффузоры	
>	**30**	**Газовый диффузор**	**174P102090**
	30	Газовый диффузор, HD	174P102091
		Газовые диффузоры	
>	**40**	**Сопло кон. 12.5 mm**	**345P012176**
	40	Сопло кон. 12.5 mm HD	345P012276
	42	Сопло цилиндр. 17.0 mm	345P011176
	43	Сопло для точечной сварки 17.0 mm	345P125176
	44	Сопло кон. 12.5 mm под наконечник M8	345PA12176
		Запасные части	
	50	Корпус горелки TBi 5W, 50°	176P101006
	51	Изолирующая втулка	176P102018
	60	Ручка горелки, голубая, с вод.охл., в сборе	380P220401
	61	Винт M3.5x14	100P008413
	62	Кнопка красная, 2-контактная	385P021016

	Поз.	Наименование	Артикул
	70	Шлейф TBi Top 2000, 2-C	171P4B45_0*
	71	Кожух 25x1.5 mm	307P2528_A*
	72	Прорезиненный силовой кабель Top2000, 2-C	316P1622_0*
	73	Водяная трубка, черная, 2-C, 5x1.5 mm	303P070000
	75	Газовая трубка PVC, 4.5x1.5 mm	302P010000
	76	Провод управления x.30 m	301P2304_0*
	77	Трубка для направл.канала, желтая (Top2000)	356P0C0C_0*
	80	Суппорт кабеля с пружиной	701P101071
	81	Втулка для кабеля 70 кв.мм	600P002107
	82	Гайка	701P001013
	83	Центральный адаптер ESW, (Top 2000)	701P101006
	84	Гайка M10x1	701P002005
	85	Кольцо 4.0x1.0 mm	365P100040
	86	Винт цилиндр. M4x6	100P008401
	90	Вставка быстроразъемная	701P002064
	91	Хомутик O 9.5 с кольцом	373P100095
	92	Хомутик O 8.7	371P000087
	93	Кабельный наконечник	375P000023
	94	Штекер круглый	375P000004
	95	Коннектор для провода управления	375P000003
		Направляющие каналы	
	100	Канал голубой, (x.40 m) под 0.8-1.0	324P1545_4*
>	**100**	**Канал неизолированный (x.40 m) под 1.0-1.2**	**322P2045_4***
	101	Втулка для каналов 4.5 mm	330P025045
	110	Канал тефлон. голубой (x.50m) под 0.8-1.0	326P1540_5*
	110	Канал тефлон. красный (x.50m) под 1.0-1.2	326P2040_5*
	111	Втулка для тефл.и п/амид.канала 2.0x4.0mm	331P020040
	112	Кольцо 3.50x1.50 mm (тефлон.канал)	365P150035
	113	Направляющая трубка 5x4.4 mm, L=150 mm	329P544150
	120	Канал п/амидный для Alu (x.50m) под 1.0-1.2	328P2040_A*

> =Стандартная комплектация

*При заказе укажите длину горелки или диаметр проволоки, например, 08 для 0,8мм и 3 для 3м.

© 2011 TBi Industries GmbH. All rights reserved. Subject to change without notice. Warranty only when using original Tbi consumables and spare parts.
Excerpts and reprints not permitted. Nr. DOKP112152,08/2011.